

ハイゲイン(16dBi) & ローVSWR コニカルホーンアンテナ




[仕様]

モデル	周波数レンジ	バンド	平均 VSWR	最大許容入力	インピーダンス	コネクタ
3163-03	4G~8GHz	C	3.2 : 1	250W	公称 50Ω	N (J)
3163-04	8G~12GHz	X	2.5 : 1	250W		
3163-05	12G~18GHz	Ku	2.1 : 1	200W		
3163-06	18G~26.5GHz	K	2.1 : 1	50W		SMA (J)

- 3163 シリーズはテーパードチャンバーのフィード用に開発されました。
- 3163 シリーズはテーパードチャンバーに直接取り付けるか三脚に取り付け矩形チャンバーで使用します。

※ 各アンテナには A2LA に認定された ETS-Lindgren のサイトで ANSI C63.5(3m)に従って個別に校正された NIST にトレーサブルな校正データが付属します。

3163 シリーズ A/F 代表値及び Gain 代表値

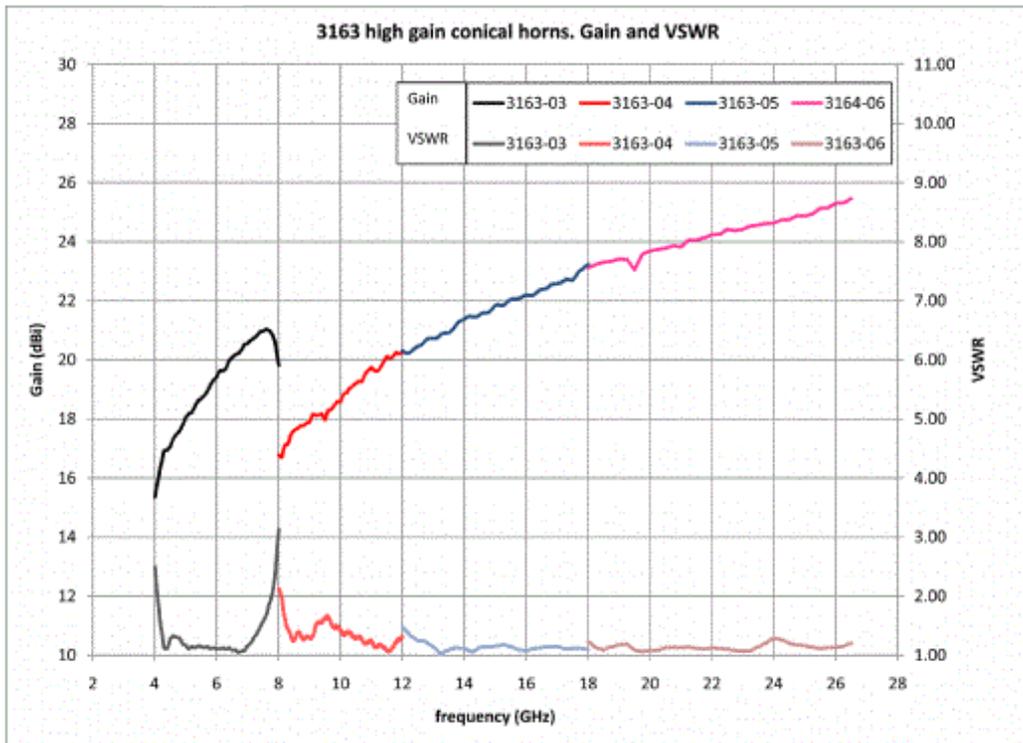


[3163 シリーズマウンティング]

3163-03

3163-04

3163-05

3163-06

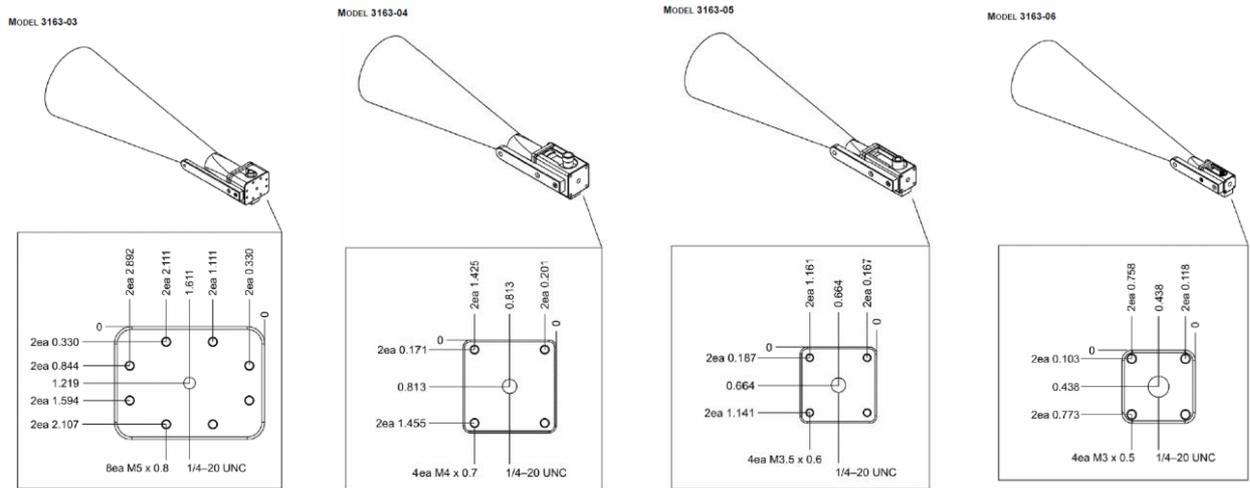

※ 本カタログは ETS-Lindgren 社のカタログ及びマニュアルを参考に作成していますが、最新の情報は ETS-Lindgren 社の HP (<http://www.ets-lindgren.com>) でご確認ください。

■仕様は予告なく変更されることがあります

代理店

ARF ジャパン株式会社

〒192-0351 東京都八王子市東中野 2001-16 WEST 明豊 103
 TEL: 042-689-4048 FAX: 042-689-4049
 e-mail: sales@arf-japan.com
<http://www.arf-japan.com>