


# バイコニカルアンテナ




3110C

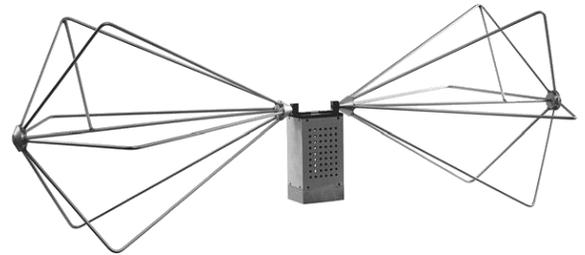

3109



3104C

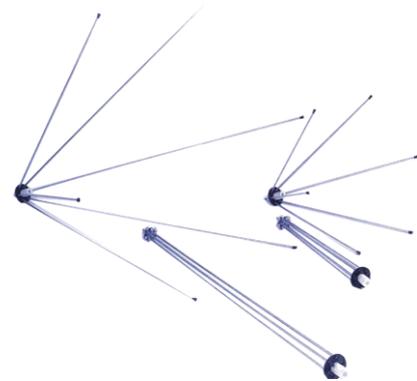

ポータブルエレメント&ロングエレメントオプション

## [ 仕様 ]

モデル	周波数レンジ	最大許容 入力	公称 インピーダンス	平均 VSWR	コネクタ	寸法 W×L×Dia cm	重量
3110C	30MHz~300MHz	250mW	50Ω	2.0 : 1	N(J)	約132×55.9×52.0φ	約 2.7kg
3104C	20M~200MHz	50W		2.8 : 1		約143.5×81.3×55.3φ	約 2.7kg
3109	20M~300MHz	2KW		1.9 : 1		約 133×52.0φ	約 3.2kg

※ 各アンテナには A2LA に認定された ETS-Lindgren のサイトで SAE ARP958 及び ANSI C 63.5 に従って個別に校正された NIST にトレーサブルな校正データが付属します。


※ ポータブルエレメントのモデルは末尾に P が付きます。

(例) 3110C(固定エレメント仕様) 3110CP(ポータブルエレメント仕様)


**ARF ジャパン株式会社**

<http://www.arf-japan.com>


3110C A/F 代表値

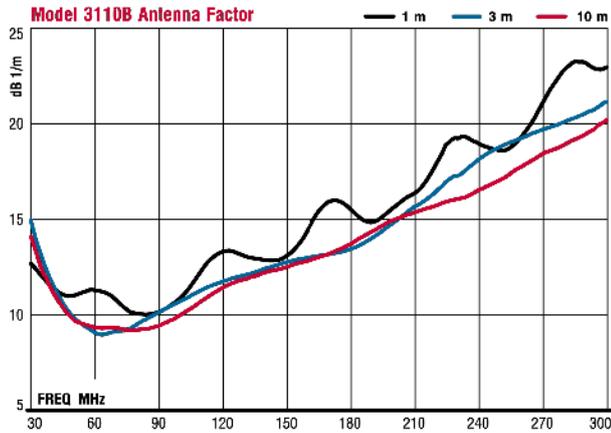


3110C Gain 代表値

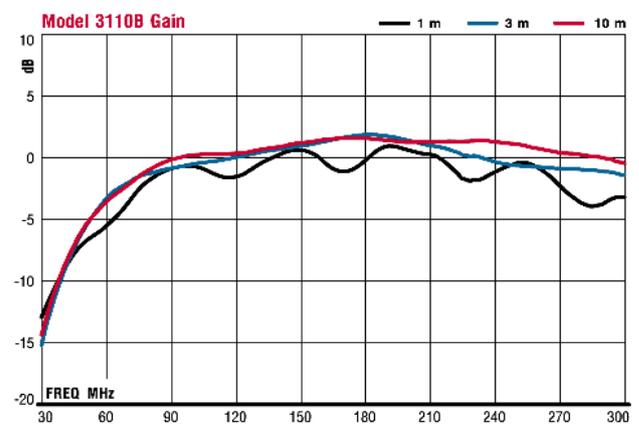


3104C A/F 代表値

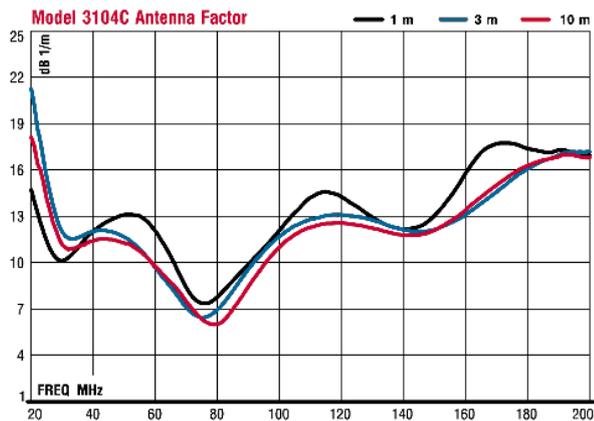


3104C Gain 代表値

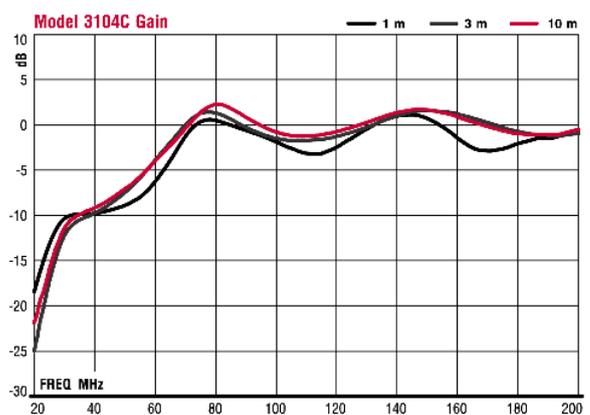

3109 A/F 代表値

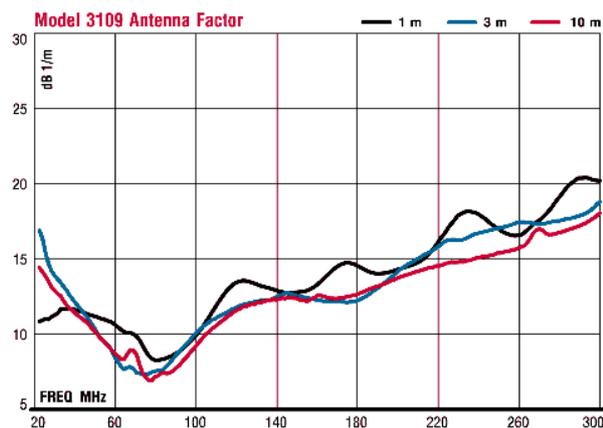

3109 Gain 代表値

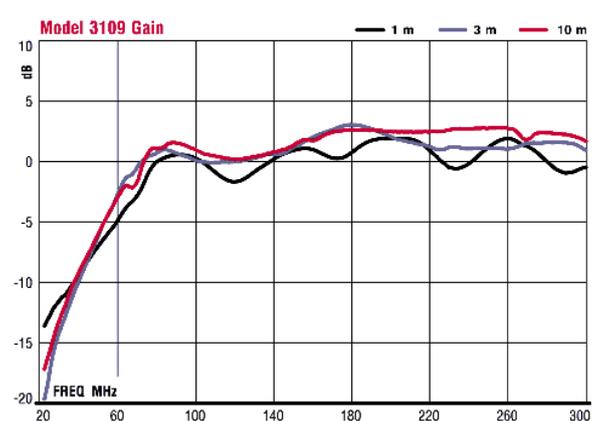

※ 本カタログは ETS-Lindgren 社のカタログ及びマニュアルを参考に作成していますが、最新の情報は ETS-Lindgren 社の HP ( <http://www.ets-lindgren.com> ) でご確認ください。

■仕様は予告なく変更されることがあります

代理店

ARF ジャパン株式会社

〒192-0351 東京都八王子市東中野 2001-16 WEST 明豊 103  
 TEL: 042-689-4048 FAX: 042-689-4049  
 e-mail: sales@arf-japan.com  
<http://www.arf-japan.com>