

# カレントプローブ



## カレントプローブ仕様

モデル	周波数レンジ	内径	外径	厚み	重量	$Z_T$	最大一次電流(A)			
		(cm)	(cm)	(cm)	(Kg)	( $\Omega$ )	DC-60Hz	400Hz	パルス	RF(CW)
91550-1	10KHz-100MHz	3.18	8.26	3.56	0.6	5	350	350	100	42
91550-1L	20Hz-100MHz	3.18	8.26	3.56	0.6	5	350	350	100	42
93686-8	10KHz-200MHz	6.65	13.97	5.38	2.27	8	300	300	62	62
94111-1	1MHz-1GHz	3.18	8.26	3.56	0.43	1~10	200	200	50	20
94111-1L	20Hz-1GHz	3.18	8.26	3.56	0.43	1~10	200	200	50	20
94430-1	10KHz-250MHz	1.91	5.72	2.54	0.18	6	200	200	70	16


### ※ 製造中止モデル

カレントプローブ : 91197-1, 97-1L, 91550-2, 91550-2L, 91550-5, 93511-1, 93511-1L, 93686-1,  
93686-8L, 94106-1, 94106-1L, 94106-1L, 94430-1L, 94606-1, 94606-6

BCIプローブ : 95236-1, 95242-1

校正治具 : 95241-1

### [ トランスファーインピーダンス $Z_T$ ]

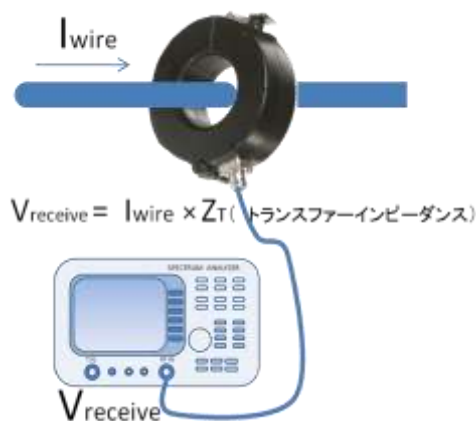

※ 本カタログは ETS-Lindgren 社のカタログ及びマニュアルを参考に作成していますが、最新の情報は ETS-Lindgren 社の HP ( <http://www.ets-lindgren.com> ) でご確認ください。

■仕様は予告なく変更されることがあります

代理店

## ARF ジャパン株式会社

〒192-0351 東京都八王子市東中野 2001-16 WEST 明豊 103  
 TEL: 042-689-4048 FAX: 042-689-4049  
 e-mail: sales@arf-japan.com  
<http://www.arf-japan.com>