

クワッドリッジホーンアンテナ




[3164 シリーズ仕様]


モデル		3164-05	3164-06	3164-08	3164-10	3164-11
周波数レンジ		2G~18GHZ	300M~6GHz	700M~10GHz	400M~10GHz	1G~18G
最大 VSWR		<3.25:1	<6.5:1	<3:1	<5:1(Ave 1.7:1)	<3.25:1
最大許容入力		10W	20W	20W	20W	20W
入力インピーダンス		公称 50Ω				
コネクタ		SMA(J) × 2				
クロス偏波アイソレーション		>24dB	>25dB	>20dB	>25dB	>25dB
寸法 (cm)	H	約 17.1	約 50.8	約 36.07	約 36.07	約 17.6
	W	約 17.1	約 50.8	約 36.07	約 36.07	約 17.6
	L	約 18.6	約 50.8	約 36.58	約 36.58	約 19.0
重量 (kg)		約 0.7	約 9.5	約 5.1	約 3.4	約 1.0

3164 シリーズ開境界型クワッドリッジホーンアンテナは広帯域に亘って低 VSWR と優れたクロス偏波アイソレーション特性を有し、無線通信で使用される周波数帯をすべてカバーしたデュアル偏波ホーンアンテナです。携帯電話を始め Wi-Fi、WiMAX、GPS、UWB (3G-10GHz)試験に最適です。


3164-05 クロスポートアイソレーション(代表値)

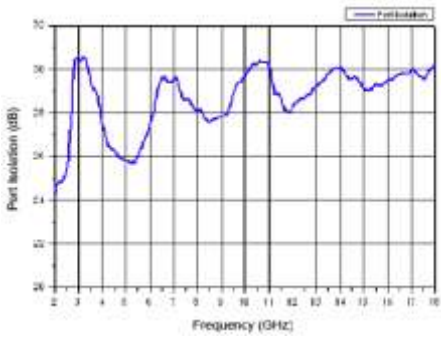


3164-05 Gain(代表値)

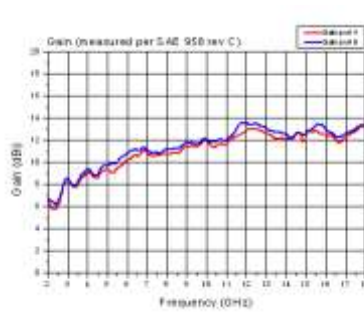


3164-05 VSWR(代表値)

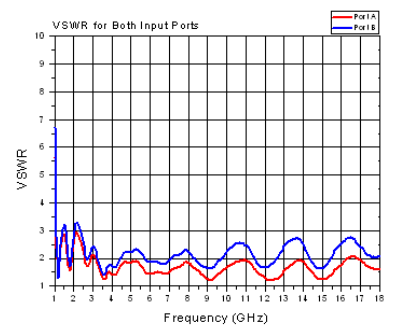


3164-06 クロスポートアイソレーション(代表値)

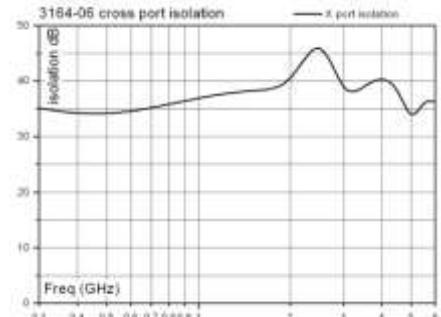


3164-06 Gain(代表値)

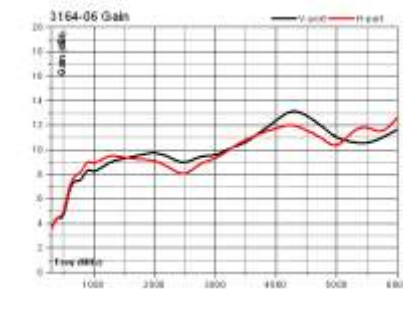


3164-06 VSWR(代表値)

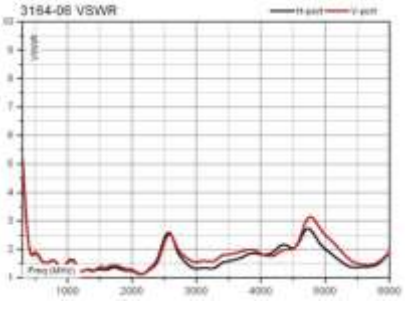


3164-08 クロスポートアイソレーション(代表値)

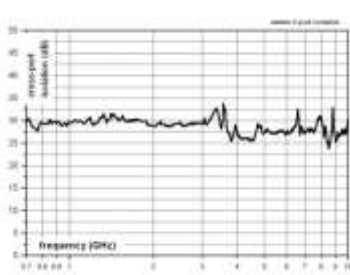


3164-08 Gain(代表値)

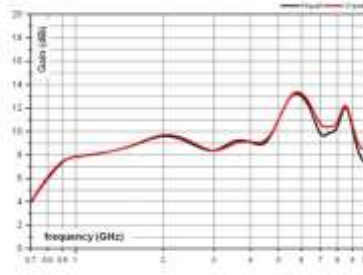


3164-08 VSWR(代表値)

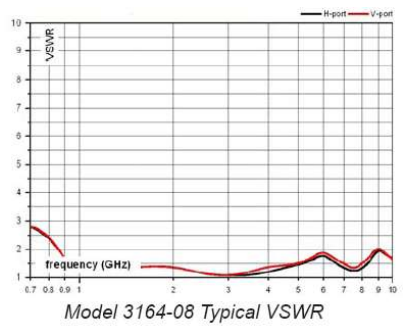


3164-10 クロスポートアイソレーション(代表値)

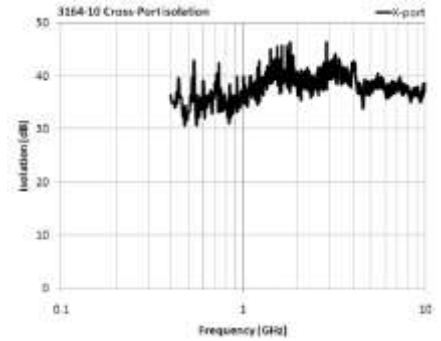


3164-10 Gain(代表値)

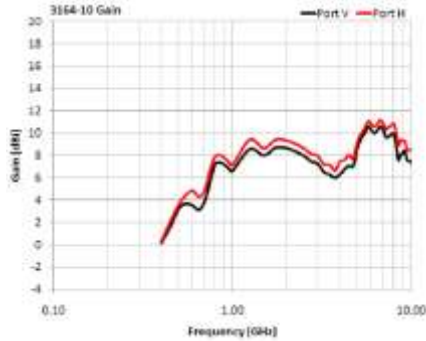


3164-10 VSWR(代表値)

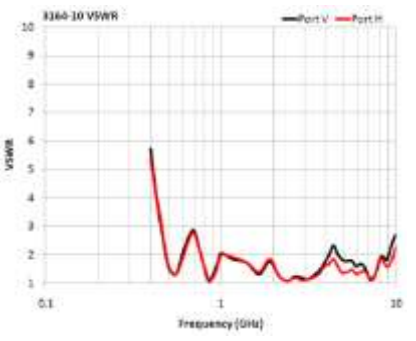


3164-11 クロスポートカップリング(代表値)

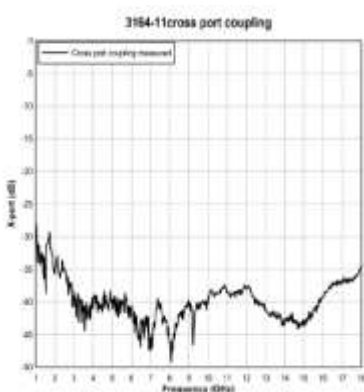


3164-11 Gain & AF(代表値)

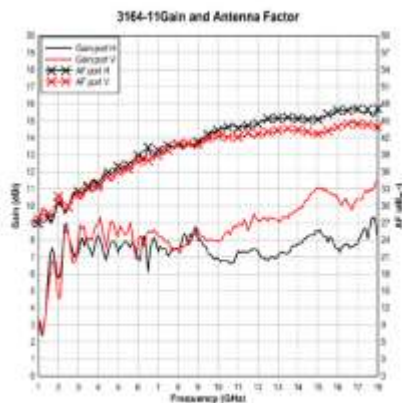


3164-11 VSWR(代表値)

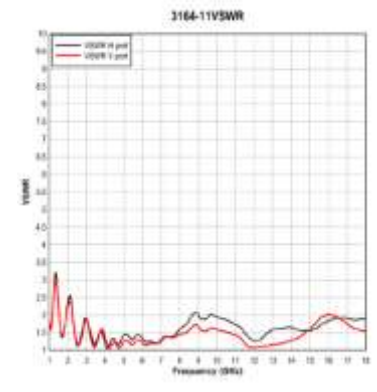

3164-11 E plane pattern (代表値)

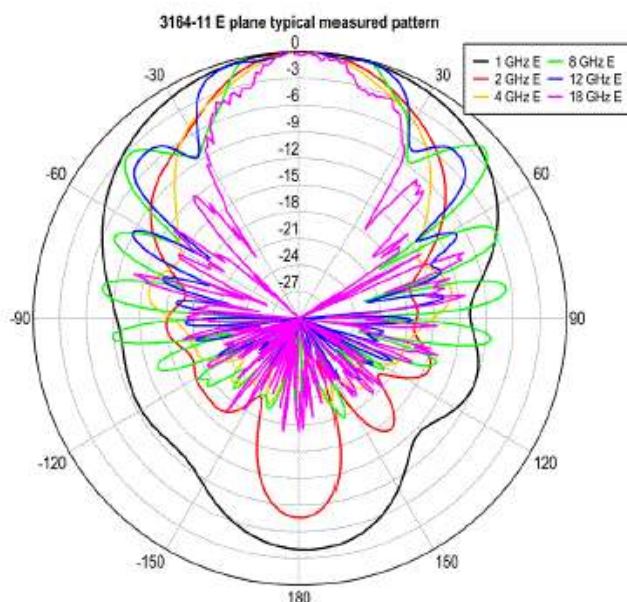

3164-11 H plane pattern (代表値)

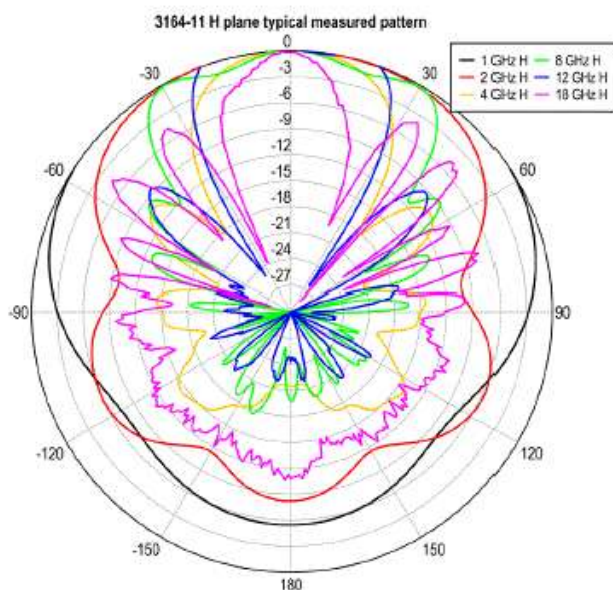


3164 シリーズ マウントブラケットオプション


	Chamber Wall	4-TR	7-TR, Mast	2x2 Boom
3164-05	Adapter plate (flange)	108071 Mounting bracket	108070 Stinger	
3164-06		NA	106974 Mounting bracket	
3164-08		NA		
3164-10		NA		
3164-11		119430 Mounting bracket (includes knob)		

(注意) 3164-06, -08, -10 は 4-TR 三脚にマウントできません


108071 マウントブラケット

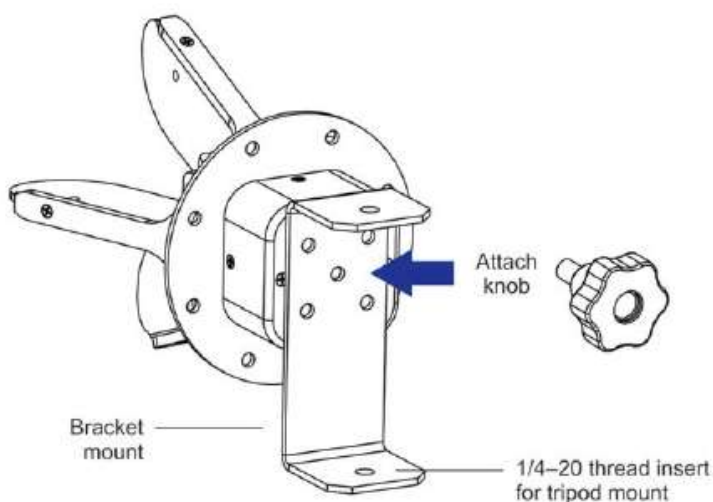

108070 スティンガー

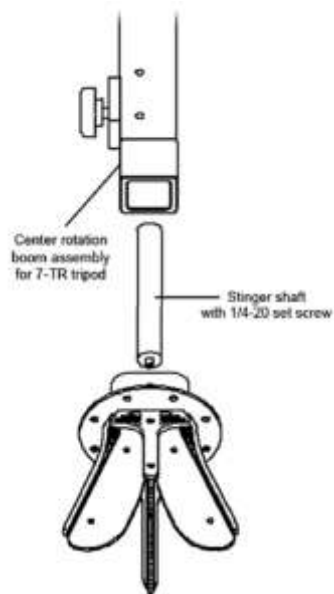


106974 マウントブラケット

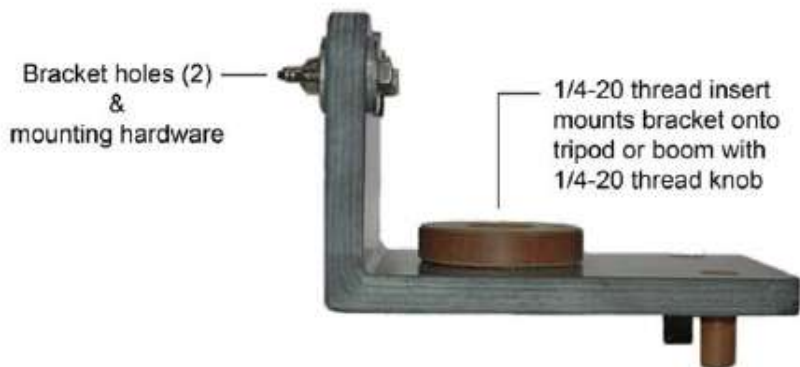

Included with the 106974 bracket are two mounting adapters:

119430 マウントブラケット

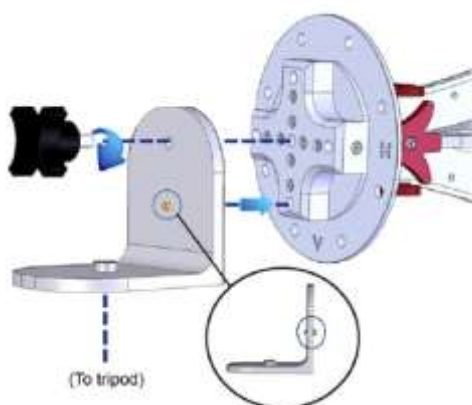

※ 本カタログは ETS-Lindgren 社のカタログ及びマニュアルを参考に作成していますが、最新の情報は ETS-Lindgren 社の HP (<http://www.ets-lindgren.com>) でご確認ください。

■仕様は予告なく変更されることがあります

代理店

ARF ジャパン株式会社

〒192-0351 東京都八王子市東中野 2001-16 WEST 明豊 103
TEL: 042-689-4048 FAX: 042-689-4049
e-mail: sales@arf-japan.com
<http://www.arf-japan.com>