

3 スタブチューナー




Model 592.0006 3Stub Tuner 仕様

周波数レンジ	800M ~ 3300MHz
許容電力	200W
コネクタ	N(J)
概算重量	1.4kg

[チューナー&フィルター]



3 スタブチューナー(150MHzより)

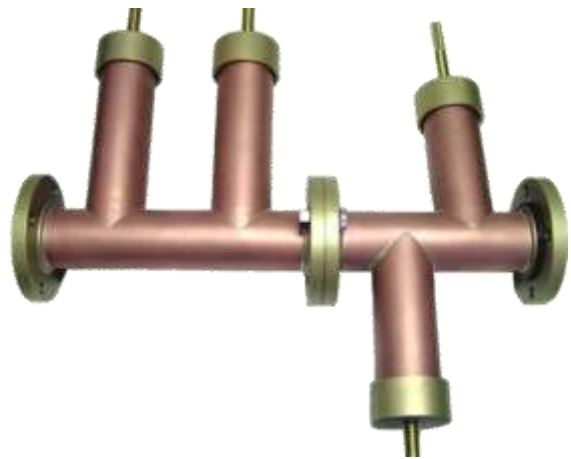

ノッチフィルタ



スラグチューナー(150MHzより)

代理店

■仕様は予告なく変更されることがあります

ARF ジャパン株式会社

〒192-0351 東京都八王子市東中野 2001-16 WEST 明豊 103
TEL: 042-689-4048 FAX: 042-689-4049
e-mail: sales@arf-japan.com
<http://www.arf-japan.com>