


NPL トレーサブル

SFA-G セレクティブフィールドアナライザー

30MHz~6GHz / 0.5mV/m~50 V/m

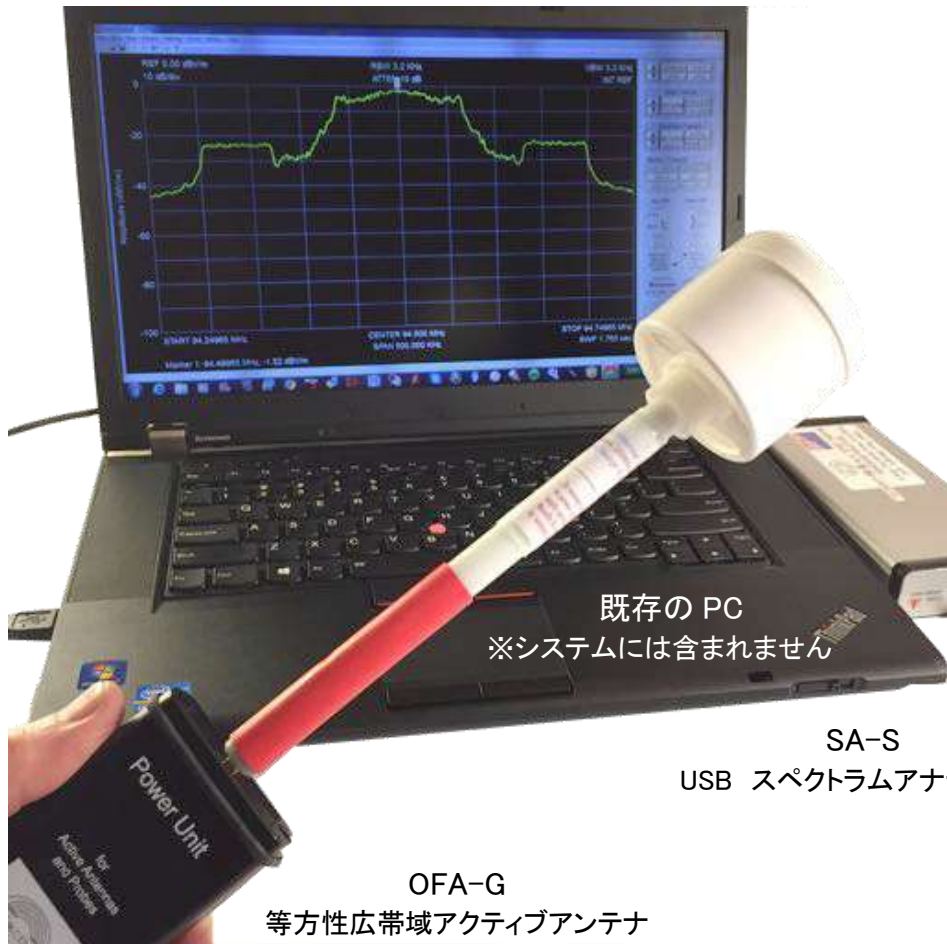

既存の PC
※システムには含まれません

SA-S
USB スペクトラムアナライザー

OFA-G
等方性広帯域アクティブアンテナ

SFA-G は微小ダイポールを 3 軸に配し、電波の到来方向に依存しない優れた等方性と広帯域特性を実現した OFA-G 等方性広帯域アクティブアンテナと SA-S または SA-J USB スペクトラムアナライザをセットにした電波環境調査に最適なフィールドアナライザです。

ARF ジャパン株式会社

<http://www.arf-japan.com>

[仕様]

OFA-G 等方性広帯域アクティブアンテナ

- アンテナセンサー:3軸等方性
- 周波数レンジ:30 M~6GHz
- ダイナミックレンジ:0.5 mV/m~50 V/m
- 寸法 アンテナ部:約 5.7Φ × 23 L cm
パワーユニット部:約 9.6L × 5.7W × 3.2D cm
- バッテリーライフ:約 10 時間


SA-S & J USB スペクトラムアナライザー

- 周波数レンジ:
SA-S : 1Hz~4.2 GHz
SA-J : 100kHz~12.4GHz
- ダイナミックレンジ:-151~+10dBm
- 分解能帯域幅(RB) : 0.1Hz~250KHz
- 電源:USB ポートより
- 寸法:約 17.8 × 7.62 × 2.54cm

[標準構成]

- アンテナユニット本体 OFA-G:1 台
- パワーユニット PU-5G:1 台
- SA-S or SA-J スペクトラムアナライザ:1 台
- 1.5 m 長同軸ケーブル:1 本
(フェライトビーズ付き)
- バッテリーチャージャー:1 台
- 小型テーブル三脚:1 台
- ユーザーマニュアル:1 冊
- キャリングケース:1 台

表示画面例

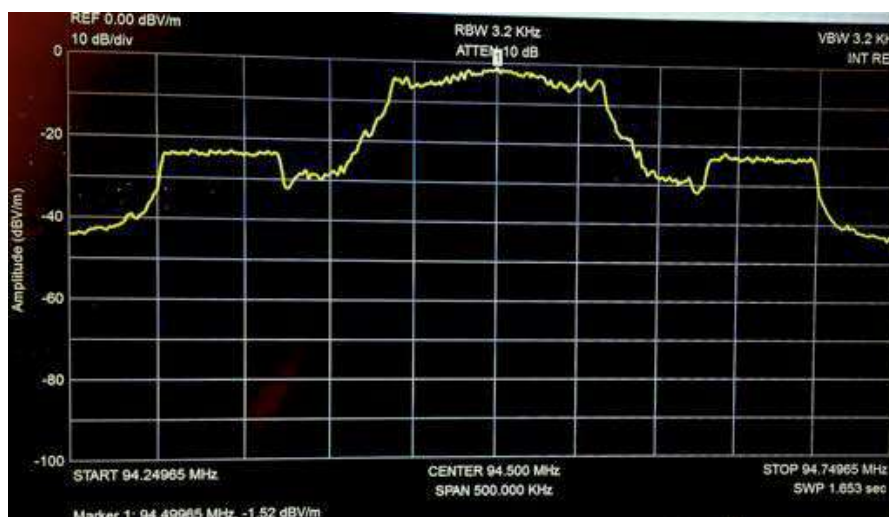

[非金属テーブル三脚]



[キャリングケース]



代理店

■仕様は予告なく変更されることがあります

ARF ジャパン株式会社

〒192-0351 東京都八王子市東中野 2001-16 WEST 明豊 103

TEL: 042-689-4048 FAX: 042-689-4049

e-mail: sales@arf-japan.com

http://www.arf-japan.com